

Установка текущего номера в нумераторах

Для установки нужного текущего номера необходимо зайти в пункт меню Администрирование – Консоль JMX. Выбрать раздел app-core.cuba, в нем app-core.cuba:service=UniqueNumbers. Внизу находится метод void setCurrentNumber(). Им нужно воспользоваться для установки текущего значения.

Параметр p1 – имя последовательности. Взять ее можно из интерфейса системы Администрирование – Нумераторы (имя последовательности доступно после первого использования нумератора)

Наименование: Входящий

Название последовательности:

Использовать скрипт: ☒

Скрипт:

```
def un = com.haulmont.cuba.core.Locator.lookup("cuba_UniqueNumbers")
String numPrefix = "BX-"
if(binding.variables.containsKey("doc")) {
    com.haulmont.docflow.core.entity.Department department = doc.getDepartment()
    if (department && department.getCode()) {
        numPrefix += department.getCode() + "-"
    }
}
return numPrefix +String.valueOf( un.getNextNumber("income")).padLeft(5, "0")
```

Рис.1

Выбираем нужный нумератор в зависимости от дела (рис.2) или вида (входящий/исходящий/внутренний) (рис.3).

Редактирование дела

Дела

Номер тома: 1

Документ с:

Документ по:

Кол-во листов:

Расположение:

Комментарий:

Закрето: ☐

В архиве: ☐

Уничтожено: ☐

Номенклатура дел: Исходящие

Нумератор: Документы и договоры

OK Отмена

Рис.2

Системные параметры x

Общие | Умолчания | Нумераторы | Параметры

Нумератор задач: []

Тип нумератора задач: При создании

Входящий: Входящий

Исходящий: Исходящий

Внутренний: Внутренний

Рис.3

Если нумератор сделан с помощью скрипта, то название последовательности пишется в конце скрипта в кавычках:

Наименование: Номер договора

Использовать скрипт: ☒

Скрипт

```
def un = com.haulmont.cuba.core.Locator.lookup("cuba_UniqueNumbers")
if (binding.variables.containsKey("organization")){
  UUID id = organization.id
  String code = organization.code
  return (code ? code + "-" : "") + String.valueOf(un.getNextNumber("org_" +
  java.lang.String.valueOf(id).replace("-", "_") + "_seq")).padLeft(5, "0")
}
return String.valueOf(un.getNextNumber("org_seq")).padLeft(5, "0")
```

Рис.4

Копируем все название последовательности кроме «seq_un_» и вставляем в первый параметр.

Параметр p2 – требуемое текущее значение последовательности.

Нажимаем «Запустить».

void setCurrentNumber()

Operation exposed for management

p1 java.lang.String	income
p2 long	258

Запустить

Рис.5

Если после выполнения операции ошибок не было, то появится следующее сообщение:

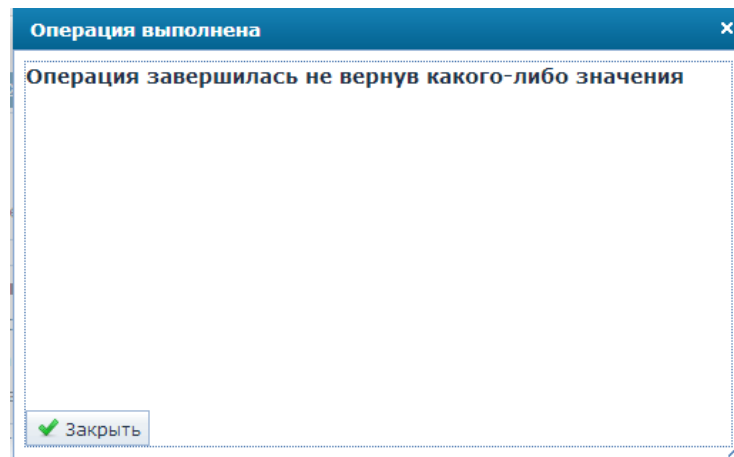


Рис.6